



Kasutusjuhend,
lehekülg 1/2



Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/425, 9. märts 2016, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ

See toode on kooskõlas määrusega (EL) 2016/425, mis on lisatud Ühendkuningriigi seadustesse ja muudetud Suurbritannia turule lastud kaupade jaoks.

WELDAS TOODE:
44-7300/P, 44-7300/P-AQ

EN ISO 11611:2015



Class 1/A1+A2

Riide tüüp: **Lava Brown™**

Kaubamärk: **STEERSOuff®**

Suurus: trükitud toote peal

Sihotstarve:

Üldkasutus:

Käesolev toode on mõeldud kõige kaarkeevitamise protsesside kasutamise jaoks, nagu MMA, MIG/MAG, TIG, mikro plasma, täpi ja gaasi keevitus samuti plasma ja hapniku lõikamine, kaarpinnalõikamine ja termilise kaarega pihustamine. Kuna rakendused erinevad, siis kasutaja kohustus on tuvastada õige toode iga töö jaoks.

Tuvastatud ohud:

Keevitus protsessiga järgmised ohud tuvastatakse: tuli, sula materjali pritsmed, soojuskirgus samuti lühiajaline elektrilöökk.

Kõrgepinge:

See toode kaitseb lühiajalise elektrilöögi eest kuid mitte kõrgepingelisest löögist! Neid võivad põhjustada keevitus- ja lõikemasinad ning te peate jälgima nende masinate ohutusnõudeid. Täiendav elektrisolatsioon on vajalik, kui on suurem šokki või elektrilise osadega kokkupuutumine risk nagu märgitud direktiivis 6.10 EN11611 elektrijuhtmete kaitseks kuni 100V = (DC).

Kaitse põlled:

Juhul kui kasutatakse põlli peaks see vähemalt kaitsma õmbluse poolelt õmbluse pooleni

Lisarõivad:

Lisarõivad peavad vastama vähemalt standardi EN ISO 11611:2015 klassile 1. Jopet peab kandma pükstega või rõivaga, mis katab jalgu.

Väärkasutus:

Kaitse tase:

Kaitse tase väheneb, kui keevitaja kaitseriietus on saastunud süttivate materjalidega

Hapniku tase:

Hapniku suurendamine õhus vähendab keevitaja riiete kaitse omadusi. Tuleb olla ettevaatlik, kui keevitatakse kinnistes kohtades. Õhu hapnikuga rikastumine võib olla ohtlik!

Elektriisolatsioon:

Elektriisolatsioon rõivastel väheneb, kui riided on märjad, määrdunud või higised.

2-osalise riide kasutamine:

Kui kasutatakse 2-osalisi riided, kantakse neid koos et kindlustada nõutud kaitse tase.

Täiendav keha kaitse keevitamise ajal:

Täiendav keha kaitse kasutatud koos selle tootega keevitamise ajal, peab vastama nõutud EN standardile.

Kasutuspiirangud:

Seda tuld tõkestavat puuvillast/nahast jakki võib kanda üldotstarbeliste tööde ja keevitustööde ajal. Kasutaja peab hoolditama selle eest, et eelkõige keevitamise ajal oleksid jaki kõik kinnitused kinni ja oleks valitud õige suurusega jakk. Kui keevitusjakile satub sulametalli, peab kasutaja jaki kohe seljast võtma. Kevitaja peab keevitusjaki kandma alati koos keevituspõlle ja traksidiga. Kui kasutaja täheldab päikesepõletusega sarnanevaid tunnuseid, läbib UV-kiirgus toodet. Sellisel juhul tuleb toode parandada või asendada. Kasutaja peaks silmas pidama, et võib-olla oleks edaspidi vaja rohkem kaitsekihte

Kasutatud materjalid:

Selle toode valmistamiseks on kasutatud loomanahk koos 315 gr/m2 leegikaitstva kangaga, siidiga ja 5 kihilise KEVLAR® iga, samas kasutatakse rõhunõõbid, konksi, silmusi toote tugevuseks ja sulgemiseks. DuPont ja Kevlar® on kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid E.I.duPont de Nemours and Company poolt.

Tervisehoiualane teave: PH, kroom (VI) ja PCP meterjalide tasandid olid testitud ning vastavad CE tervisehoiualaste nõuetele. Värvus: on kasutatud ainult naturaalseid materjale värvimisel.

Pesemine, kuivatamine ja triikimine:

Mitte pesta, tsentrifuugimine ja triikimine on lubatud.

Hoidmine:

Hoida kuivas ruumis temperatuuril mis ületab 5 C.

Ära kuhja kõrgem kui 5 karp 1 aluse peal.

Vananemine: Kui toodet on pestud, kuivatatud või triigitud (ei ole soovi-tatav) või seda ei ole säilitatud kooskõlas ülalpool nimetatud nõuetega, mõjutab see kahjulikult toote vananemist.

Garantii:

Käesoleval tootel on garantii tootmisvigade suhtes.

Kui toodet saab parandada, tohib seda teha toote valmistaja.

Kasutuselt kõrvaldamine: Kui seda toodet ei saa enam kasutada, siis vastutab kasutaja selle keskkonda säästval viisil käitlemise eest.



Vastupidavus: Kasutusiga sõltub kulumisastmest ja kasutusintensiivsusest vastavates kasutusolades ning on kuni 60 kuud pärast valmistamiskuupäeva. Valmistamiskuupäev on märgitud toote siseküljel olevale etiketile.

Ilmastik kooskõlas punktiga 6.10.:

Näidiste töötlemine ja katsetamine viidi läbi temperatuuril 20 ± 2 °C ja 85±5% suhtelise õhuniiskuse tasemel.

Järgnev selgitab piktogrammi selle toote peal:



Üldised ohutusnõuded

Alapunkt	Nõue	Tase 1	Tase 2
6.2	Tõmbetugevus: kootud välimine tekstiilmaterjal Tõmbetugevus: nahk	400 N 80 N	400 N 80 N
6.3	Rebimistugevus: kootud välimine tekstiilmaterjal Rebimistugevus: nahk	15 N 15 N	20 N 20 N
6.4	Purunemistugevus: katseala 7,3 cm ² Purunemistugevus: katseala 50 cm ²	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
6.5	Õmbluste tugevus: Tekstiilmaterjal Õmbluste tugevus: Nahk	225 N 225 N	225 N 225 N
6.6	Mõõtmete muutus kootud tekstiilmaterjalides Mõõtmete muutus silmkoelised tekstiilmaterjalides	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %
6.7	Leek põleb Protseduur A – kohustuslik Protseduur B - valikuline	ISO 15025:2000, Protseduur A (pinna süttimine) ISO 15025:2000, Protseduur B (serva süttimine) Ülemise või külje servale põletamist ei tule Augud ei tekita ^a Ei ole sulatud või põletud prahti Keskmine põletamine ≤ 2 s Keskmine järelehendus ≤ 2 s	ISO 15025:2000, Protseduur A (pinna süttimine) ISO 15025:2000, Protseduur B (serva süttimine) Ülemise või külje servale põletamist ei tule Augud ei tekita ^a Ei ole sulatud või põletud prahti Keskmine põletamine ≤ 2 s Keskmine järelehendus ≤ 2 s
6.8	Keevituspritsmete mõju	15 tilka	25 tilka
6.9	Soojusülekanne (kiiritus)	RHTI 24 W ≥ 7,0	RHTI 24 W ≥ 16,0
6.10	Elektritakistus	> 10 ³ Ω	> 10 ³ Ω
6.11	Nõuded nahale: rasva sisaldumine	≤ 15 %	≤ 15 %


^a: ISO 15025:2000 kohta, Protseduur B, seda nõuet ei kohaldata.

Tähelepannu: Vastavusdeklaratsioon, katseprotokoll, sertifikaat, käsiraamat: www.weldas-ce.com

Weldas kindad ja riided on testitud ning sertifitseeritud Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).
See on saanud UKCA sertifikaadi ettevõttes Eurofins E&E CML Limited, Newport Business Park, New Port Road, Ellesmere Port (Ühendkuningriik) (nr 2503)

Weldas Aadress:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu

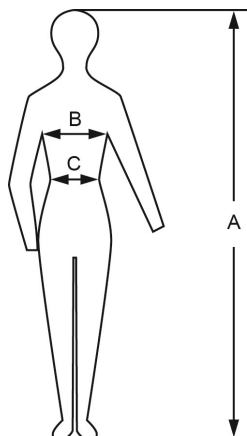

	S	M	L	XL	2XL	3XL
	44	48	52	56	60	64
A	166-170	170-176	176-180	180-184	184-188	188-196
	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136
	76-84	84-92	92-102	100-112	112-124	124-136

Tähelepannu: Vastavusdeklaratsioon, katseprotokoll, sertifikaat, käsiraamat: www.weldas-ce.com

Weldas kindad ja riided on testitud ning sertifitseerinud Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).
See on saanud UKCA sertifikaadi ettevõttes Eurofins E&E CML Limited, Newport Business Park, New Port Road, Ellesmere Port (Ühendkuningriik) (nr 2503)

Weldas Address:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu