



Ruházat típus: **Lava Brown™** **Védjegy:** **STEERSOuff®** **Méeret:** lásd a terméken

Alkalmazási terület:

Általános: A termék használható minden hegesztési folyamatban mint: MMA, MIG/MAG, TIG, mikroplazma, pont és védőgáz hegesztés. Lánghegesztés, plazma és oxigén vágás, gyökfaragás, keményforrasztás, meleg fémzörás. Mivel az alkalmazások különbözőek a felhasználó felelőssége megtalálni a megfelelő terméket mindegyik hegesztési folyamatban.

Azonosított veszélyek:

A termék használata során a hegesztési folyamat a következő veszélyekkel jár, láng, olvasztott fém fröcskölés, hő sugárzás és roved elektrosokk.

Magas feszültség:

Ez a termék véd a rövid elektrosokk, nem pedig a hosszú távú magas feszültség Ellen. A hegesztő és vágó gépek áramütést okozhatnak ezért tartsák be a biztonsági előírásokat. Ha fennáll az áramütés veszélye vagy nem szigetelt vezeték van, szükségés az azonnali elektromos szigetelt a 6.10 EN11611-es paragrafusnak megfelelően, amely a 100V-os (DC) nem szigetelt elektromos vezetékekre vonatkozik

A kötény védelme:

Amenyben a kötényt használjuk, ennek legalább az egyik szélső varástól kel védenie a másigkig.

További ruhadarabok:

A kiegészítő ruházatnak legalább az EN ISO 11611:2015 szabvány 1. osztályának kell megfelelnie. Kabátok esetében: Nadrággal vagy a lábakat takaró ruhadarabbal kombinálva kell viselni.

Felhasznált anyagok:

A felhasznált anyagok a következő: hasított marha bőr, 315gr/m² -es lángálló pamut, selyen, 5 szálós Kevlar® cerná, elektromosan szigetelt patentok, tépőzár, DuPont™ és KEVLAR® bejegyzett védjegyek a E.I.duPont de Nemours and Company

Egésésgügyi információk:

A pH, Króm (VI) és PCP értéke lezetelt és megfelelő az egésésgügyi CE szabványoknak

Mosás, szárítás és vasalás: Mosás, szárítógépes szárítás és vasalás nem alkalmazható.

Tárolás: Szározhelyen 5° fok Celsius fölötti hőmérsékleten tárolható. Egy raklapon 5 doboznál tobtetne tegyünk egymáso. Két raklapot ne tegyünk egymáso.

Öregedés: A (nem javasolt) mosás, szárítás és vasalás vagy a fenti utasításnak nem megfelelő tárolás negatív hatással van a termék öregedésére.

Téves használat:

A védelem szintje:

A védelem csökken ha a védő ruha gyulékony anyagokkal szennyezett

Oxigen szintje:

A magas oxigen szint lényegesen csökkenti a tűzálló képességet

Elektromos szigetelés:

Az elektromos szigetelés csökken ha a ruha nedves, piszkos vagy ha izotassággal átitatott.

A két részes ruha használata:

A két részes vedőruhát egyült használjuk hogy megfelelő védelmet biztosítsa.

A további téstvédelem hegesztés közben:

A hegesztés közben használt kiegészítő védőeszközöknek meg kel felelni az EN szabványoknak.

Használati korlátozások:

A lángálló pamut / bőr munkaruha általános jellegű és hegesztési munkákhoz használható. A megfelelő méretre és - különösen hegesztésnél - minden nyílás zárására ügyelni kell. A ruhát azon-nal le kell venni, ha olvadt fém tapadt rá. Kertésznadragos részt mindig kell használni a hegeszt-ömlényhez. Ha a felhasználó napégéshez hasonló tüneteket észlel, akkor az UV-sugarak a terméken keresztül jutnak át. Ebben az esetben a terméket meg kell javíttatni vagy ki kell cserélni. A felhasználónak át kell gondolnia, hogy a jövőben szükséges lehet további védőretek alkal-mazása.

Garancia: A termék garanciája érvényes gyártási hibákra.

Szükség esetén a termék javítását a gyártónak kell elvégeznie.

Ártalmatlanítás: Amennyiben a termék a továbbiakban nem használható, akkor a felhasználó felelős annak

környezetvédelmi szempontból megfelelő ártalmatlanításáért. Az ártalmatlanítás során a helyi szabályozásoknak megfelelően kell eljárni.



Tartósság: Az élettartam az adott alkalmazási területen a kopás mértékétől és a használat intenzitásától függ, és max. 60 hónap a gyártás napjától számítva. A gyártás dátumát a termék belső oldalán található címke jelzi.

A 6.10 pont szerinti klíma: A minták kondicionálása és tesztelése (20 ±2) °C-os hőmérsékleten és (85 ±5) %-os páratartalom mellett történt.

A következő magyarázza az ikonok erről a termékről:



Általános biztonsági követelmények

Albekezdés	Követelmény	1 osztály	2 osztály
6.2	Szakítószilárdság: szőtt textilanyagból Szakítószilárdság: bőr	400 N 80 N	400 N 80 N
6.3	Szakítószilárdság: szőtt külső textilanyag Szakítószilárdság: bőr	15 N 15 N	20 N 20 N
6.4	Repszilárdság: 7,3 cm ² vizsgálati területen Repszilárdság: 50 cm ² vizsgálati területen	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
6.5	Varratszilárdság: textilanyag Varratszilárdság: bőr	225 N 225 N	225 N 225 N
6.6	Méretváltozások a szőtt textilanyagokból Méretváltozások a kötött textilanyagokból	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %
6.7	Lángterjedés „A” eljárás – kötelező „B” eljárás – opcionális	ISO 15025:2000, Az A eljárás (felület gyújtás) ISO 15025:2000, A B eljárás (él gyújtás) Láng nélkül a tetején vagy az oldalán, Nincs lyuk kialakulását Láng nélkül, vagy olvadt anyag hulladék azt jelenti afterflame ≤ 2 s azt jelenti afterglow ≤ 2 s	ISO 15025:2000, Az A eljárás (felület gyújtás) ISO 15025:2000, A B eljárás (él gyújtás) Láng nélkül a tetején vagy az oldalán, Nincs lyuk kialakulását Láng nélkül, vagy olvadt anyag hulladék azt jelenti afterflame ≤ 2 s azt jelenti afterglow ≤ 2 s
6.8	A fém cseppecskék becsapódását	15 csepp	25 csepp
6.9	Hőátadás (sugárzás)	RHTI 24 W ≥ 7,0	RHTI 24 W ≥ 16,0
6.10	Elektromos ellenállás	> 10 ⁵ Ω	> 10 ⁵ Ω
6.11	Követelmény a bőr zsirtartalom	≤ 15 %	≤ 15 %


⁹: Az ISO 15025:2000, Az B eljárás, ez a követelmény nem alkalmazható.

Figyelem! A megfelelőségi nyilatkozat, a tesztjelentések, a tanúsítvány és az útmutató elérhető itt: www.weldas-ce.com

A Weldas kesztyűk és ruhák tesztelési és minősítési helye: Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).
Az Eurofins E&E CML Limited, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (Egyesült Királyság) 2503. számú jóváhagyott szervezetnél UKCA tanúsítást kapott

A Weldas cím:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu

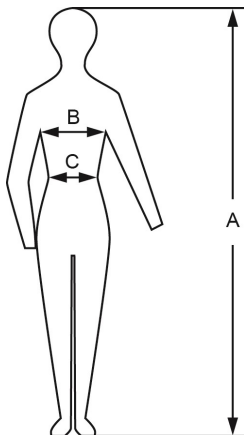

	S	M	L	XL	2XL	3XL
	44	48	52	56	60	64
A	166-170	170-176	176-180	180-184	184-188	188-196
B	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136
C	76-84	84-92	92-102	100-112	112-124	124-136

Figyelem! A megfelelőségi nyilatkozat, a tesztjelentések, a tanúsítvány és az útmutató elérhető itt: www.weldas-ce.com

A Weldas kesztyűk és ruhák tesztelési és minősítési helye: Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).
Az Eurofins E&E CML Limited, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (Egyesült Királyság) 2503. számú jóváhagyott szervezetnél UKCA tanúsítást kapott

A Weldas cím:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu