



Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentul individual de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului. Acest produs este în conformitate cu regulamentul (UE) 2016/425, astfel cum a fost introdus în legea Regatului Unit și modificat pentru bunurile introduse pe piața Regatului Unit



Tip îmbrăcăminte: **Lava Brown**

Marcă: **STEERSOtuff**

Mărime: vezi imprimat pe produs

Domeniu de folosire:

General:

Acest produs este destinat a se folosi pentru toate procesele de sudare cu arc cum ar fi MMA, MIG/MAG, TIG, micro plasma, sudură în mediu gaz și în puncte și de asemenea pentru tăiere cu plasmă și oxygen, crețuire, brazare și metalizare termică. Deoarece aplicațiile diferă, este responsabilitatea utilizatorului să identifice produsul potrivit pentru fiecare aplicație.

Pericolele identificate:

La procesele de sudare la care se folosește produsul sunt identificate următoarele pericole: flacără, stropire cu metal topit, căldură radiant și șocuri electrice scurte

Tensiune electrică ridicată:

Acest produs protejează împotriva șocurilor electrice de scurtă durată și nu împotriva expunerii îndelungate la voltaj ridicat! Aparatele de sudare și tăiere pot cauza voltaj ridicat așa că respectați și instrucțiunile de siguranță ale acestora! Atunci când există risc ridicat de șoc electric sau părți neizolate este necesară izolarea electrică conform celor indicate la paragraful 6.10 din EN 11611 pentru protecția la conductori electrici neizolați de până la 100 V = (DC).

Protecția șorțurilor:

În cazul în care este folosit șorțul acesta trebuie să protejeze cel puțin de la o cusătura laterală la cealaltă

Îmbrăcăminte adițională:

Îmbrăcăminte adițională va avea minim Clasa 1 conform EN ISO 11611:2015. Pentru jachete: trebuie folosit în combinație cu pantaloni sau cu o piesă de îmbrăcăminte care acopera picioarele.

Materiale folosite:

Șpalt bovin în combinație cu bumbac ignifug de 315 gr/m² și mătase este folosit împreună cu ață KEVLAR® cu 5 fire la fabricarea acestui produs, de asemenea capse și închizători izolate electric pentru închideri și întărituri. DuPont™ și KEVLAR® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale E.I.duPont de Nemours and Company

Informații despre sănătate: Nivelurile de pH, Crom (VI) și PCP ale tuturor materialelor au fost testate și îndeplinesc standardele de sănătate CE. Colorarea: colorarea este făcută cu materiale naturale

Spălarea, uscarea și călcarea:

Spălarea, uscarea forțată și calcarea nu sunt permise.

Depozitarea:

A fi depozitate la temperaturi mai mari de 5° Celsius. Nu depozitați pe înălțime mai mult de 5 cutii sau 1 palet.

Îmbătrânirea: În cazul în care se spală, usucă sau calcă (lucruri neindicate), sau nu este depozitat conform instrucțiunilor, îmbătrânirea acestui produs va fi influențată negativ.

Utilizare greșită:

Nivelul de protecție:

Nivelul de protecție va fi redus dacă îmbrăcăminte de protecție la sudură este contaminată cu material inflamabil.

Nivelul de oxigen:

Un nivel ridicat de oxigen în aer va reduce considerabil protecția împotriva flăcărilor. Trebuie avută grijă sporită când se sudează în spații închise. Aerul îmbogățit cu oxigen este periculos!

Izolarea electrică:

Izolarea electrică dată de îmbrăcăminte va fi redusă atunci când ea este udă, murdară sau îmbibată cu transpirație.

Folosirea articolelor de îmbrăcăminte din 2 piese:

Cînd se folosesc articole de îmbrăcăminte din 2 piese acestea vor fi folosite împreună pentru a oferi nivelul specificat de siguranță

Protecția corpului suplimentară în timpul sudării: Articolele suplimentare de protecție folosite în timpul sudării trebuie să fie conforme cu standardele EN pentru pericole la sudare.

Limitările de utilizare: Aceasta îmbrăcăminte de bumbac ignifug / piele pot fi utilizate pentru activități de muncă generale și de sudare. Utilizatorul trebuie să se asigure că toate închiderile sunt închise în special la utilizarea pentru aplicații de sudare și să aleagă mărimea potrivită. Dacă bucăți de metal topit aderă la îmbrăcăminte, utilizatorul trebuie să scoată hainele imediat. Utilizatorul trebuie să poarte panta-lonii cu bretele întotdeauna în combinație cu o jachetă de sudare. Dacă utilizatorul observă simptome similare cu arsuri solare, radiațiile UV trec prin produs. În acest caz produsul trebuie reparat sau înlocuit. Utilizatorul trebuie să ia în considerare și folosirea mai multor straturi de protecție în viitor.

Garanție:

Acest produs este garantat în cazul defectelor de fabricație. Dacă produsul poate fi reparat, repararea trebuie să se facă de către producător.

Reciclare: Odată ce produsul nu mai poate fi utilizat, este responsabilitatea utilizatorului să recicleze, arunce produsul într-un mod care nu afectează mediul înconjurător.



Durabilitate: Durata de viață depinde de gradul de uzură și de intensitatea utilizării în zonele de aplicare respective și este de max. 60 de luni de la data fabricației. Data fabricației este indicată pe o etichetă din interiorul produsului.

Climat conform clauzei 6.10: Testarea mostrelor a fost efectuată la o temperatură de (20 ±2) °C și umiditate relativă de (85 ±5) %.

Următoarele explică pictograma de pe acest produs:



Cerințe generale de siguranță

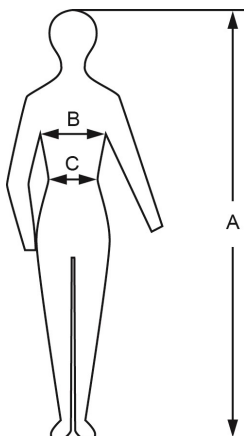
Subcapitolul	Cerința	Clasa 1	Clasa 2
6.2	Rezistență: material textil țesut exterior Rezistență: piele	400 N 80 N	400 N 80 N
6.3	Rezistența la sfâșiere: material textil țesut exterior Rezistența la sfâșiere: piele	15 N 15 N	20 N 20 N
6.4	Rezistența la rupere: aria de testare 7,3 cm ² Rezistența la rupere: aria de testare 50 cm ²	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
6.5	Rezistența cusăturii: material textil Rezistența cusăturii: piele	225 N 225 N	225 N 225 N
6.6	Modificări dimensionale ale materialelor textile țesute Modificări dimensionale ale materialelor textile împletite	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %
6.7	Extinderea flacării Procedura A – obligatoriu Procedura B – opțională	ISO 15025:2000, Procedura A (aprinderea suprafeței) ISO 15025:2000, Procedura B (aprinderea marginii) Fără flacără la partea de sus sau la oricare din părțile laterale, Fără formare de gaură Fără flacără sau resturi de material topit înseamnă autostingere la flacără ≤ 2 s Înseamnă autostingere la jar ≤ 2 s	ISO 15025:2000, Procedura A (aprinderea suprafeței) ISO 15025:2000, Procedura B (aprinderea marginii) Fără flacără la partea de sus sau la oricare din părțile laterale, Fără formare de gaură Fără flacără sau resturi de material topit înseamnă autostingere la flacără ≤ 2 s Înseamnă autostingere la jar ≤ 2 s
6.8	Impactul picăturilor de metal topit	15 picături	25 picături
6.9	Transfer de căldură (radiație)	RHTI 24 W ≥ 7,0	RHTI 24 W ≥ 16,0
6.10	Rezistență electrică	> 10 ⁵ Ω	> 10 ⁵ Ω
6.11	Cerință pentru piele: conținut de grăsime	≤ 15 %	≤ 15 %



^a: Pentru ISO 15025:2000, Procedura B, această cerință nu este aplicabilă.

Atentie: Declarația de conformitate, raportul de testare, certificatul, manualul: www.weldas-ce.com

Manusile și îmbrăcăminte Weldas au fost testate și certificate la Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865). A fost certificată UKCA la Eurofins E&E CML Limited, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (Regatul Unit) Organism aprobat nr. 2503

Adresa Weldas:



	S	M	L	XL	2XL	3XL
	44	48	52	56	60	64
A	166-170	170-176	176-180	180-184	184-188	188-196
 B	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136
 C	76-84	84-92	92-102	100-112	112-124	124-136

Atentie: Declaratia de conformitate, raportul de testare, certificatul, manualul: www.weldas-ce.com

Manusile si imbracamintea Weldas au fost testate si certificate la Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).
A fost certificată UKCA la Eurofins E&E CML Limited, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (Regatul Unit) Organism aprobat nr. 2503

Adresa Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu